

Suggerimenti per le esperienze (ICD 2024)

Guida preparata dal gruppo OCRA-Pisa/Siena




26/11/2024

Esperienze con i Cosmocube

Vi vengono proposte due esperienze per le quali utilizzerete i Cosmocube

1. Misura della frequenza di arrivo dei raggi cosmici in funzione dell'angolo

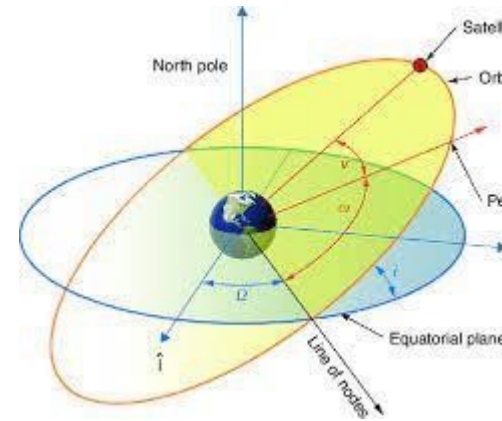

2. Misura della frequenza di rivelazione dei raggi cosmici in funzione del materiale attraversato dalle particelle



$$(19) 2 \tan^{-1} x = -\cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right), \quad \text{if } -\infty < x \leq 0$$

$$(20) 3 \tan^{-1} x = \tan^{-1} \left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2} \right), \quad \text{if } \frac{-1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(21) 3 \tan^{-1} x = \pi + \tan^{-1} \left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2} \right), \quad \text{if } x > \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(22) 3 \tan^{-1} x = -\pi + \tan^{-1} \left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2} \right), \quad \text{if } x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(23) \tan^{-1} \left[\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} \right] = \sin^{-1} \frac{x}{a}$$

$$(24) \tan^{-1} \left[\frac{3a^2x-x^3}{a(a^2-3x^2)} \right] = 3 \tan^{-1} \frac{x}{a}$$

$$(25) \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right] = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cos^{-1} x^2$$

$$(26) \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{2} \cos^{-1} x$$



Don't panic!

Esperienza 1


Abbiamo visto che i raggi cosmici giungono dallo spazio. Lo sciame di particelle si sviluppa in aria, e al suolo siamo in grado di rivelare per lo più muoni. Tuttavia, il muone è instabile e tende a decadere dopo un certo tempo (2.2 μ s in media). È quindi lecito attenderci che i muoni che attraversano più atmosfera tendano a decadere prima di raggiungere il nostro rivelatore e che la maggior parte ci arrivi quindi perpendicolare al suolo.

Ed è così! $F(\theta) \propto \cos^2\theta$, dove θ è l'angolo rispetto alla verticale.

La verifica sperimentale della diminuzione del flusso all'aumentare dell'angolo si ha inclinando la strumentazione.

Richiedendo l'AND delle due mattonelle possiamo andare a contare i muoni che attraversano il Cosmocube in un certo intervallo di angoli attorno al suo asse

3

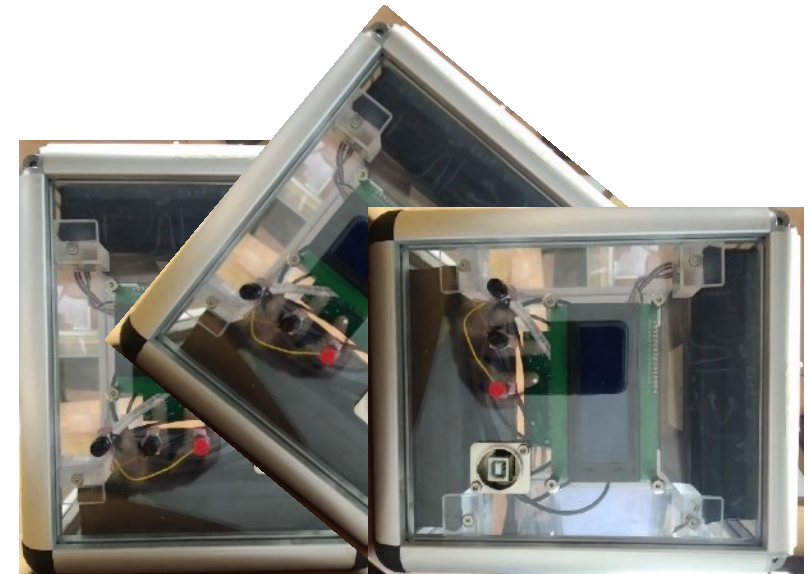

Come inclino il Cosmocube?



Per posizionare il Cosmocube ad un certo angolo suggeriamo i seguenti metodi

(si possono usare insieme per controllare la corretta inclinazione!):

1. Utilizzo dei supporti angolari forniti

2. Misura trigonometrica (misurando i segmenti gialli in figura + trigonometria)

Nota di utilizzo dei supporti angolari: verificare che la superficie del supporto aderisca completamente al lato del Cosmocube, come in figura.

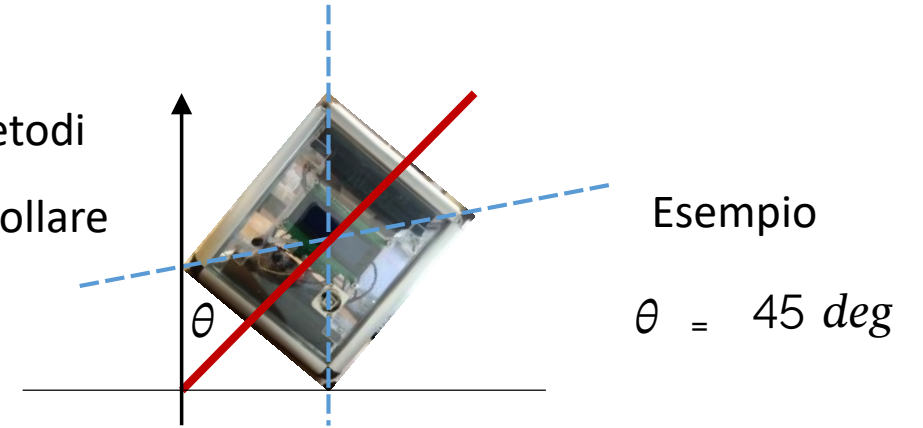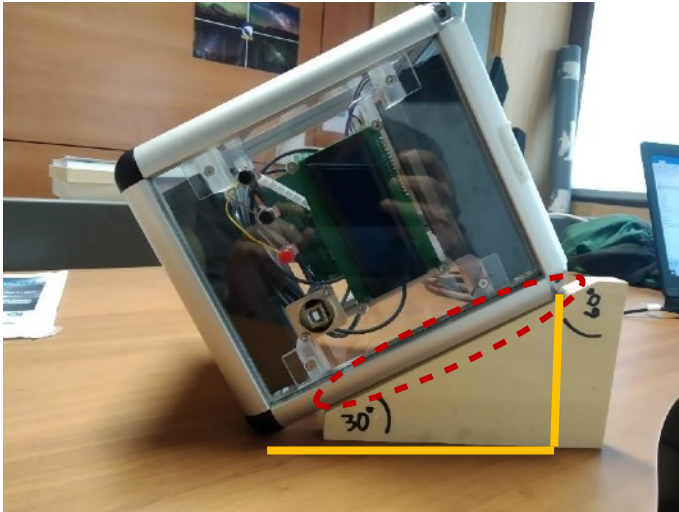

Come misuro la frequenza?

1. E' possibile configurare il Cosmocube per emettere un segnale acustico (detto "TOC") quando viene generato un segnale di "trigger". Se poco udibile è possibile connettere delle cuffie o delle casse audio dall'uscita posteriore (jack 3.5mm). Si possono quindi contare il numero di TOC emessi in un certo intervallo di tempo (ad es. 1 minuto) e poi trasformare in un numero di eventi per minuto.



NB: maggiore il tempo trascorso, minore l'errore statistico associato!

2. Visivamente, osservando sul retro della box il lampeggiare del led "TRG".
3. Dal display #0 del Cosmocube si può osservare il rate medio nell'ultimo minuto, "R1".
4. Dalla GUI, nella tab monitor, come suggerito nel manuale dedicato.

Provate a vedere le differenze!

Esperienza 2

Per la seconda esperienza potremmo andare in montagna (diminuendo lo spessore di atmosfera attraversata dal RC) o in caverna (aumentando il materiale attraversato).

Un'alternative più semplice è fare la misura di frequenza in differenti piani dell'edificio in cui vi trovate. Il materiale attraversato sarà maggiore tanto più piani avete sopra di voi. Se il tempo lo permette provate anche a fare la misura all'esterno dell'edificio!

Per misurare il rate di eventi potete usare gli strumenti descritti in precedenza.

NB: tenete il Cosmocube in verticale, o la vostra misura sarà influenzata dall'angolo di osservazione, come visto durante l'esperienza 1!

Analisi dati

Al termine di ciascuna esperienza avrete un set di misure di frequenza in funzione dell'angolo o del punto in cui vi trovavate.

Potete inserire questi dati su excel ed effettuare un grafico a dispersione.
I risultati sono quelli attesi?

Buon lavoro!