
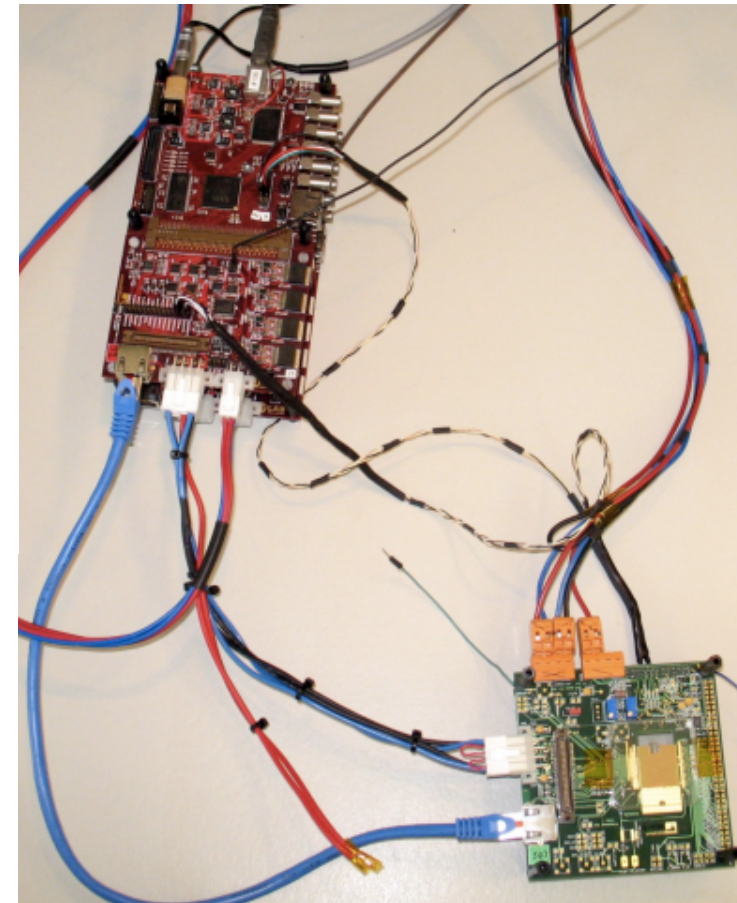



Setup

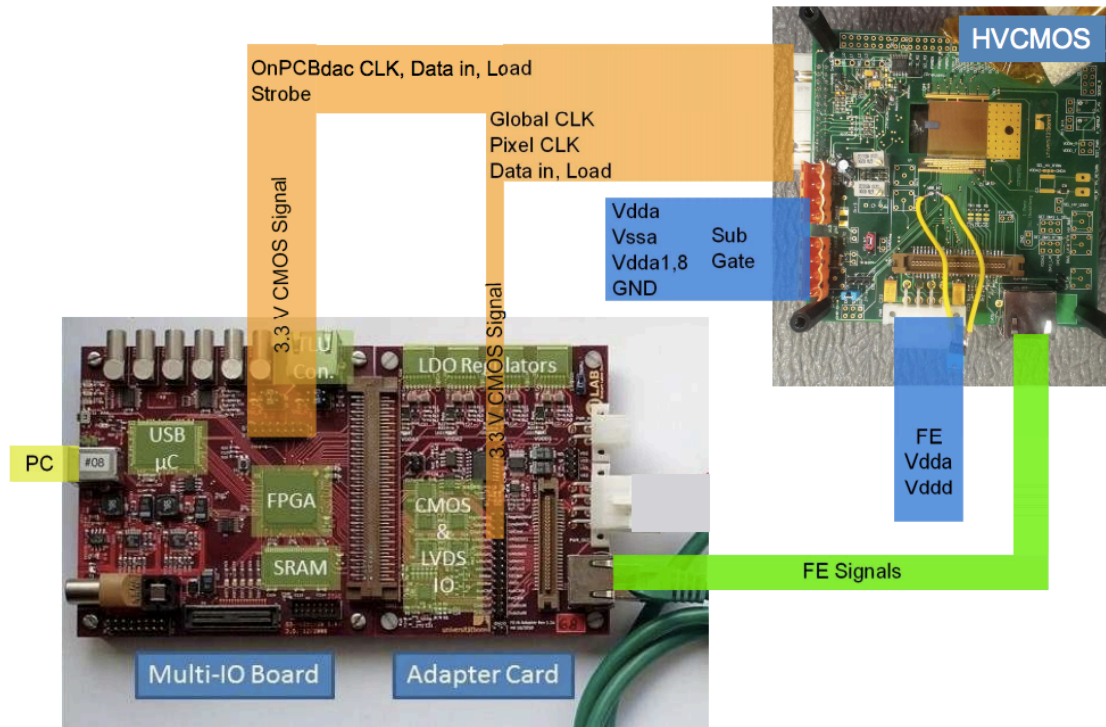


NECESSARI 8 CANALI PER LV:

- ✓ 4 Canali (VDDA e VDDD)
- ✓ 4 Canali di alimentazione per il CCPD (VDD, VSS, V1.8, GATE)


Future Setup

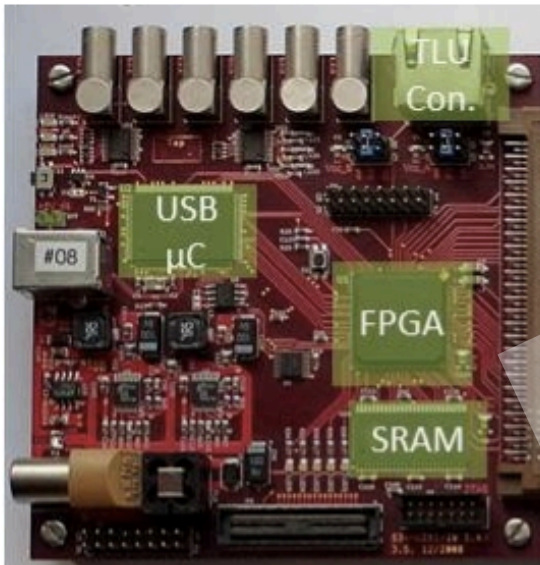

Multi-IO Board

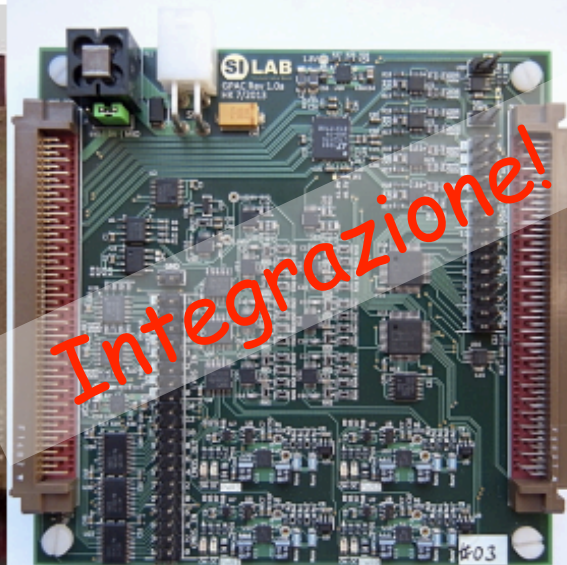

GPAC

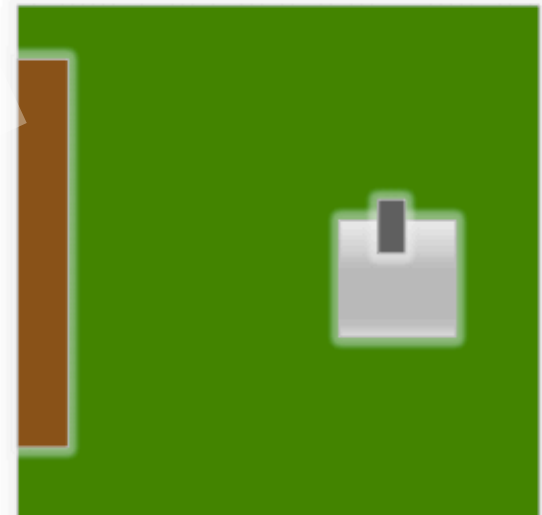

Single Chip Card

Software

A livello software è possibile configurare:

- ✓ GLOBAL REGISTER FE
- ✓ PIXEL REGISTER FE
- ✓ SEPARATAMENTE O INSIEME

- ✓ GLOBAL REGISTER CCPD
- ✓ PIXEL REGISTER CCPD
- ✓ SEPARATAMENTE O INSIEME

CCPD

- ✓ SET THRESHOLD, VCal

Alcuni Scan già implementati (ToT, Threshold)

